

QYRG02521

Intel EGS平台 2U 2 GPU卡人工智能服务器



产品特点 Features


- 支持2颗第4/5代英特尔® 至强® 可扩展系列处理器
- 32个DDR5 内存插槽，共16个通道，最高5600MHz
- 最多可扩展出10个PCIe 插槽
- 最大可支持2张双宽GPU或6张单宽GPU
- 支持多种不同的硬盘配置，支持1+1热插拔电源
- DC-SCM 2.0，AST2600，支持IPMI 2.0/Redfish




规格参数 Specifications

产品型号	Intel EGS平台 2U 2卡人工智能AI服务器 强氧QYRG02521
产品形态	2U机架式
处理器	支持两颗英特尔第4/5代至强可扩展处理器-SPR/EMR. TDP 385W.
芯片组	Intel C741芯片组
PCIe扩展卡	支持最多10个标准PCIe扩展槽，可选PCIe 5.0或PCIe 4.0
GPU卡	最大可支持2张双宽GPU或6张单宽GPU
内存	32个DDR5 内存插槽，共16个通道，最高5600MHz，支持RDIMM、3DS RDIMM，最大支持8TB内存
硬盘	支持多种不同的硬盘配置，硬盘支持热插拔 前置：最大支持12个3.5英寸或25个2.5英寸硬盘 后置：最大支持4个2.5英寸硬盘 内置：支持2个M.2(2280/22110，PCIe 4.0 x4) 最大支持24个U.2 NVMe SSD
网络	1个1Gb RJ45专用管理网口 1个OCP NIC3.0标准插槽，可选4×1GbE / 2×10Gb SFP+ / 4×10Gb SFP+/ 2×25Gb SFP28 OCP网卡
I/O接口	前置：1个VGA、2个USB3.0、 后置：1个VGA、2个USB3.0、1个RJ45管理网口、1个COM
风扇	4 个热插拔风扇模组，支持 N+1 冗余，支持智能调速和异常报警
电源	2个 CRPS 标准电源，支持热插拔，支持 1+1 冗余
显示接口	VGA，最大分辨率支持1920x1200@60Hz
BMC	DC-SCM管理模块，集成BMC AST2600芯片，支持IPMI2.0/Redfish
操作系统	Microsoft® Windows® Server / Linux / VMware ESXi
工作温度	10℃~35℃
尺寸	448mm x 87mm x 763mm (WxHxD)


正视图

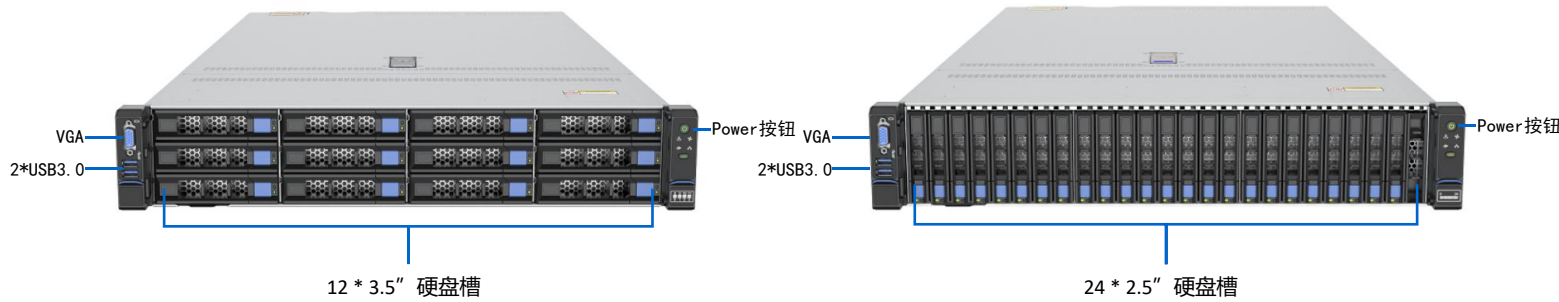

后面板

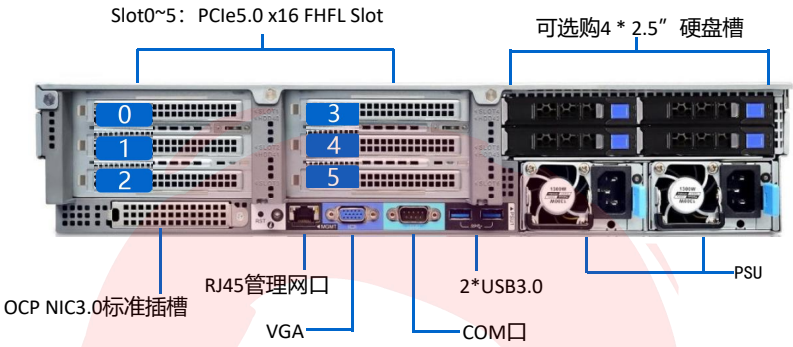

内部构造图

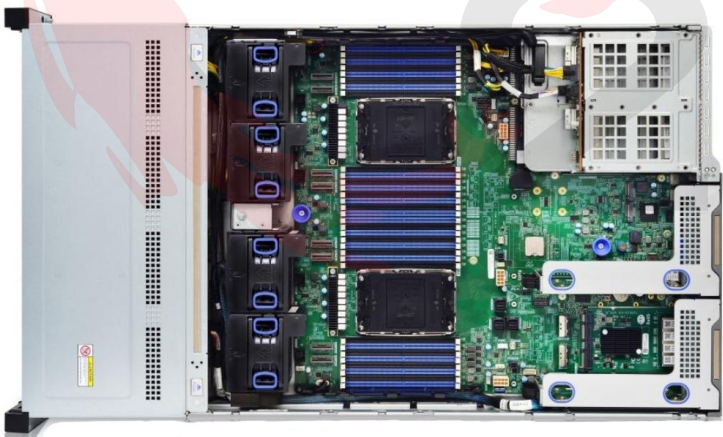

订购信息 Ordering Information

Order PN	CPU	DDR5	PCIe	Storage	PSU
QYRG02521	4/5th Gen Intel® Xeon® Scalable processors	32 DIMM槽	6*PCIe5.0×16 直通	12*LFF/24*SFF	2*1300W电源

因产品参数更新导致信息变动，请以我公司最新产品信息为准