

QYRG08971

AMD EPYC 9004/9005平台 7U 8GPU卡人工智能服务器



产品特点 Features


- 支持2颗AMD EPYC™ 9004/9005系列处理器
- 支持24个DDR5 RDIMM 6400MT/s 内存插槽
- 最多可扩展出11个PCIe 5.0 x16插槽
- 支持8个600W GPU，可选支持风扇卡或涡轮卡
- 支持多种不同的硬盘配置，支持3+1热插拔电源
- DC-SCM 2.0，AST2600，支持IPMI2.0/Redfish




规格参数 Specifications

产品型号	AMD EPYC 9004/9005平台 7U 8卡人工智能AI服务器 强氧QYRG08971
产品形态	7U机架式
处理器	支持2颗AMD EPYC™ 9004/9005系列处理器. TDP 500W.
芯片组	System on chip
PCIe扩展卡	最大支持11个标准PCIe 5.0插槽 可选支持1个OCP 3.0网卡，PCIe 5.0 x8， 可选4×1GbE / 2×10Gb SFP+ / 2×25Gb SFP28或其他标准OCP 3.0网卡
GPU卡	最大支持8张全高全长3.5槽宽专业图形卡或加速卡，TDP600W/GPU
内存	支持多达24个DDR5内存插槽，1DPC，速率最高支持6400MT/s，支持RDIMM/3DS RDIMM
硬盘	支持多种不同的硬盘配置，硬盘支持热插拔 前置：支持8个3.5"/2.5" SAS/SATA硬盘(可选支持2/4个U.2 NVMe SSD) 内置：1个M.2 SSD，2280&22110尺寸，支持PCIe 3.0 x4
网络	1个千兆管理网口 可选配OCP 3.0网卡（支持NCSI）
I/O接口	前置：2个USB3.0，1个VGA 后置：2个USB3.0，1个VGA，1个管理网口，1个COM 内置：1个TPM接口
风扇	4个热插拔风扇模组，支持N+1冗余，支持智能调速和异常报警
电源	4个 CRPS 标准电源，支持热插拔，支持 3+1 冗余
显示接口	VGA，最大分辨率支持1920x1200@60Hz
BMC	DC-SCM管理模块，集成BMC AST2600芯片，支持IPMI2.0/Redfish
操作系统	Microsoft® Windows® Server / Linux / VMware ESXi
工作温度	10℃~35℃
尺寸	448mm x 306mm x 896mm (WxHxD)


正视图

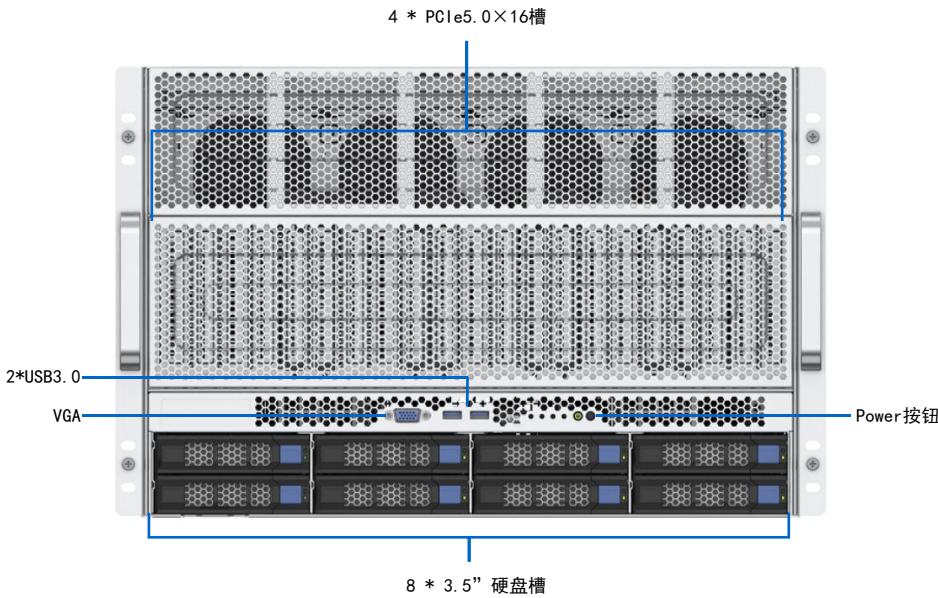

后视图

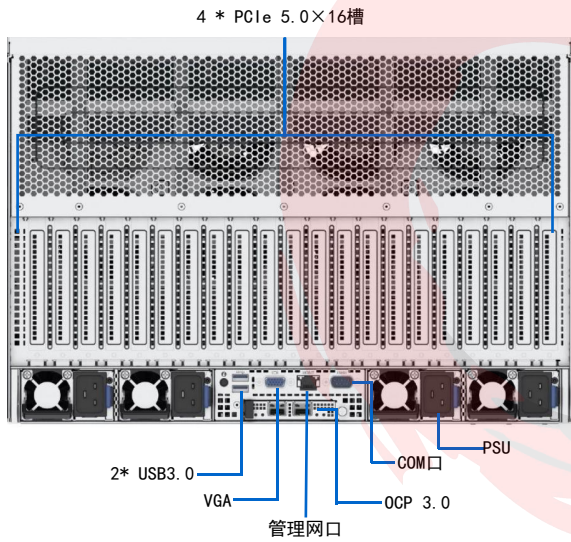

内部构造图

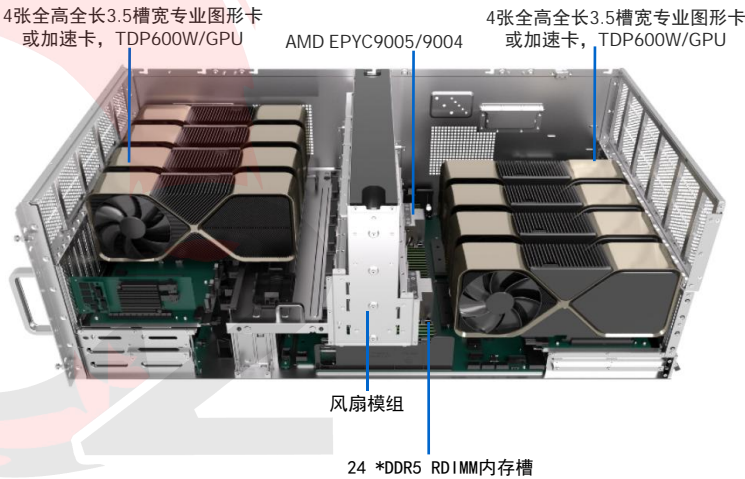

订购信息 Ordering Information

Order PN	CPU	DDR5	PCIe	Storage	PSU
QYRG08971	Dual Socket SP5 (LGA 6096)AMD EPYC9004/9005 series processors	24 DIMM槽	8*PCIe5.0×16 直通	8*LFF	4*2700W电源