

QYRS20861

英特尔 至强 6500/6700系列双路通用服务器



产品特点 Features


- 支持2颗英特尔® 至强® 6处理器（6500/6700）
- 支持16个DDR5内存插槽，速率支持6400MT/s
- 支持最大6个标准扩展插槽，支持PCIe5.0x16
- 支持多种不同的硬盘配置
- 板载AST2600BMC，支持IPMI2.0/Redfish
- 符合SSI-EEB标准规范




规格参数 Specifications

产品型号	Intel BHS-SP 双路EEB通用服务器 强氧QYRS20861
产品形态	2U机架式
处理器	支持双路英特尔® 至强® 6500/6700系列处理器（SRF-SP/GNR-SP）单处理器最大支持350W TDP
芯片组	System on Chip
PCIe扩展卡	PCIe：5个单宽PCIe5.0 / CXL2.0×16槽位，1个单宽PCIe5.0 / CXL2.0×8槽位；
Raid支持	可选配高性能RAID控制器，支持SAS4.0/SATA3.0，支持RAID0/1/10/5/50/6/60等，支持Cache超级电容保护
内存	支持16个DDR5内存槽位，速率最高支持6400MT/s
硬盘	支持多种不同的硬盘配置，硬盘支持热插拔 前置：支持多达 12/8个3.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 后置：支持多达 2个2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 内置：支持NVMe M.2 2280/22110
网络	1个千兆管理网口 2 个RJ45万兆网口
I/O接口	前置：2个USB3.0，1个电源按钮，1个重启按钮，1个UID按钮 后置：2个USB3.0，1个VGA，1个RJ45管理网口，2 个RJ45万兆网口，1个UID按钮 内置：TPM安全模块接口
风扇	4个热插拔风扇，支持N+1冗余
电源	支持1+1冗余800W/1300W/1600W/2000W CRPS标准电源
显示接口	VGA
BMC	板载集成BMC AST2600芯片，支持IPMI2.0/Redfish
操作系统	Microsoft® Windows® Server / Linux / VMware ESXi
工作温度	10℃~35℃
尺寸	660mm(长)×436mm(宽)×87mm(高)（±2mm）


前视图

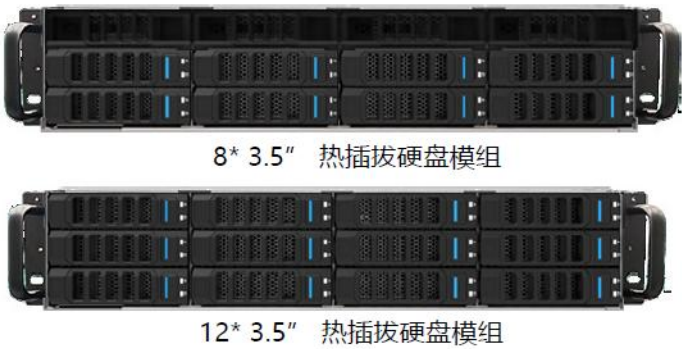

后视图

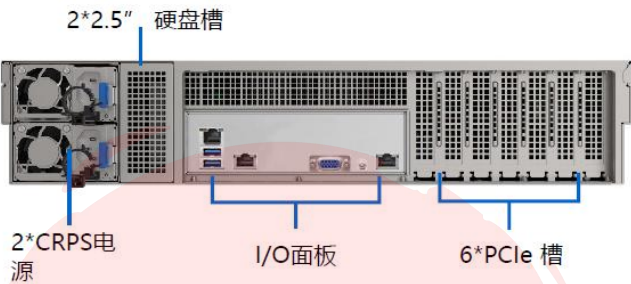

内部构造图

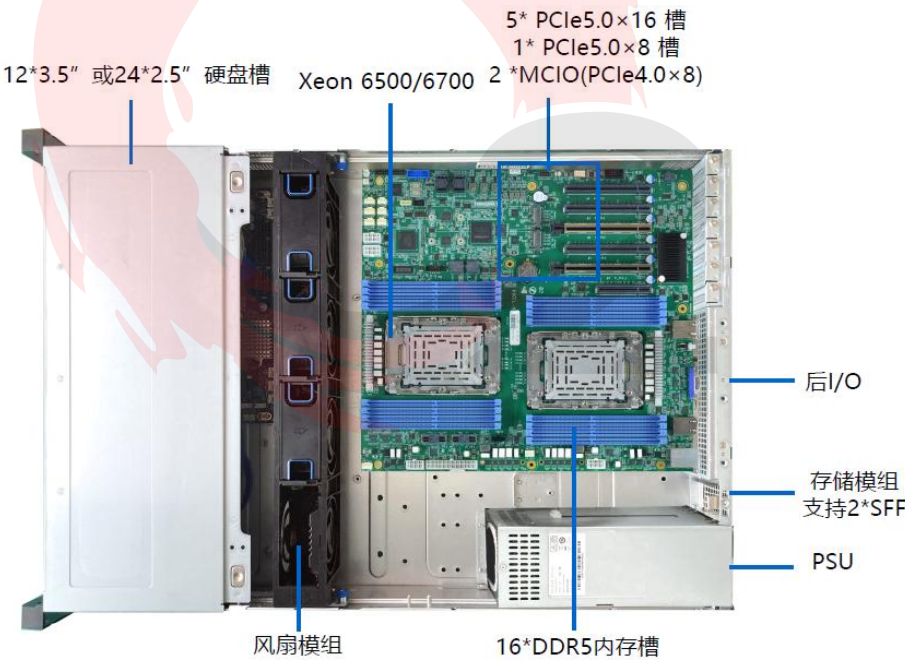

订购信息 Ordering Information

Order PN	CPU	DDR5	Storage	PSU
QYRS20861	Dual Socket E2 (LGA-4710) Intel® Xeon® 6700/6500 series processors	16 DIMM槽	8-bay 3.5" 硬盘槽	2*1200W电源