QYRS22491

AMD EPYC 9004/9005系列双路 24盘全闪存储服务器

产品特点 Features

- 支持2颗AMD EPYC 9004/9005系列处理器
- 支持24根DDR5内存插槽，速率支持6400MT/s
- 支持最大10个标准扩展插槽，支持PCIe5.0×16
- 2个OCP3.0标准插槽，可灵活配置OCP3.0网卡
- DC-SCM 2.0，AST2600，支持IPMI 2.0
- OCSP2.0规范结构，模块化设计，主板和外设解耦
- CPU支持液冷散热

规格参数 Specifications

产品型号	AMD EPYC 9004/9005系列双路24盘全闪存储服务器 强氧QYRS22491
产品形态	2U机架式
处理器	支持双路AMD EPYC 9004/9005系列处理器，单颗CPU支持最多192个核心，最大功率500W
芯片组	System on Chip
PCIe扩展卡	风冷配置最大支持10个PCIe 5.0扩展槽位，2个热插拔OCP 3.0槽位
Raid支持	可选配高性能RAID控制器，支持SAS4.0/SAS3.0，支持RAID0/1/10/5/50/6/60等，支持Cache超级电容保护
内存	支持24个DDR5内存槽位，速率最高支持6400MT/s
硬盘	支持多种不同的硬盘配置，硬盘支持热插拔 前置：支持多达 24个2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD)) 后置：支持多达 4个2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD) 内置：支持2个NVMe M.2 2280
网络	板载1个管理网口 板载2个OCP3.0网卡槽位，可选配标准OCP3.0网卡
I/O接口	前置：2个USB2.0，1个VGA 后置：2个USB3.0，1个VGA，1个管理网口，1个串行端口（USBTypeC形态） 内置：TPM安全模块接口
风扇	6个热插拔风扇，支持N+1冗余
电源	2个热插拔1300W/1600W/2000W/2600W/2700W/3200W CRPS标准电源，支持1+1冗余
显示接口	VGA
BMC	DC-SCM管理模块，集成BMC AST2600芯片，支持IPMI2.0/Redfish
操作系统	Microsoft® Windows® Server / Linux / VMware ESXi
工作温度	10°C～35°C
尺寸	87mm(高)×447.4mm(宽)×799mm(深)

因产品参数更新导致信息变动，请以我公司最新产品信息为准

前视图

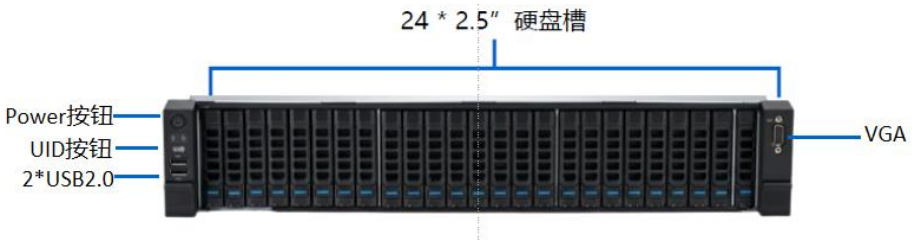

后视图

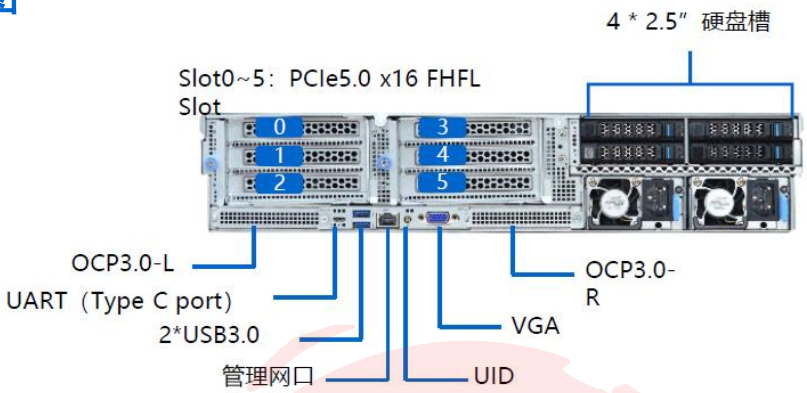

内部构造图

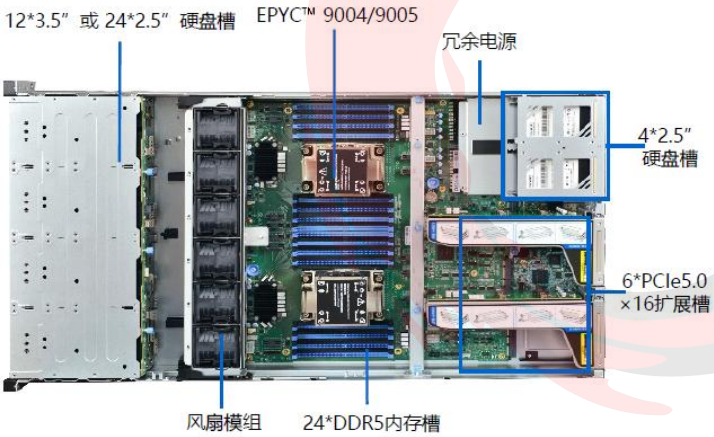

液冷散热

订购信息 Ordering Information

Order PN	CPU	DDR5	Storage	PSU
QYRS22491	Dual Socket SP5 (LGA 6096)AMD EPYC9005/9004 series processors	24 DIMM槽	24-bay 2.5”硬盘槽	2*1200W电源

因产品参数更新导致信息变动，请以我公司最新产品信息为准