

QYRG08571

Intel EGS平台 7U 8GPU卡人工智能服务器



产品特点 Features

- 支持2颗第4/5代英特尔® 至强® 可扩展系列处理器
- 支持32个DDR5 RDIMM 5600MT/s 内存插槽
- 最多可扩展出10个PCIe5.0×16插槽（前5后5）
- 支持8张全高全长3.5槽宽专业图形卡或加速卡
- 支持多种不同的硬盘配置，支持热插拔冗余电源
- DC-SCM 2.0，AST2600，支持IPMI2.0/Redfish
- 双BIOS/BMC Flash固件




规格参数 Specifications


产品型号	Intel EGS平台 7U 8卡人工智能AI服务器 强氧QYRG08571
产品形态	7U机架式
处理器	支持两颗英特尔第4/5代至强可扩展处理器-SPR/EMR. TDP 350W.
芯片组	Intel C741芯片组
PCIe扩展卡	输入：20个MCIO5.0×8接口 输出：10个PCIe5.0×16插槽（前5后5），2个PCIe5.0x8插槽，1个OCP3.0插槽
GPU卡	最大支持8张全高全长3.5槽宽专业图形卡或加速卡，TDP600W/GPU
内存	支持多达32个DDR5内存插槽，速率最高支持5600MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，
硬盘	支持多种不同的硬盘配置，硬盘支持热插拔 前置：支持多达 12个3.5/2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 或者 24个2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 内置：2个M.2 NVMe
网络	1个千兆管理网口 可选配OCP 3.0网卡（支持NCSI)
I/O接口	前置：2个USB2.0 后置：2个USB3.0，1个VGA，1个管理网口，1个串行端口（USB TypeC形态）
风扇	支持6个6056和8个8056热插拔风扇模组
电源	最多支持8个CRPS电源，支持N+M冗余模式；可选2000W/2700W
显示接口	VGA，最大分辨率支持1920x1200@60Hz
BMC	DC-SCM管理模块，集成BMC AST2600芯片，支持IPMI2.0/Redfish
操作系统	Microsoft® Windows® Server / Linux / VMware ESXi
工作温度	10℃～35℃
尺寸	436mm×311mm×900mm （W×H×D）

因产品参数更新导致信息变动，请以我公司最新产品信息为准


正视图

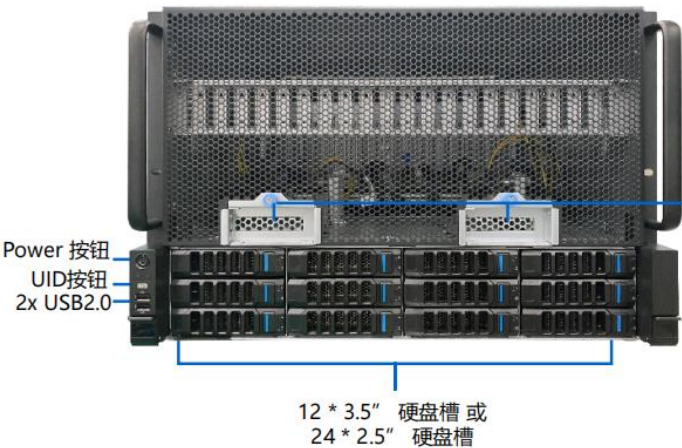


主板

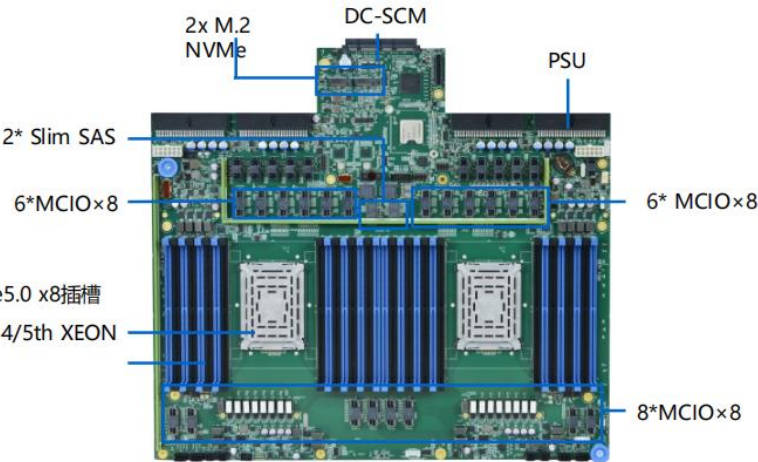

后视图

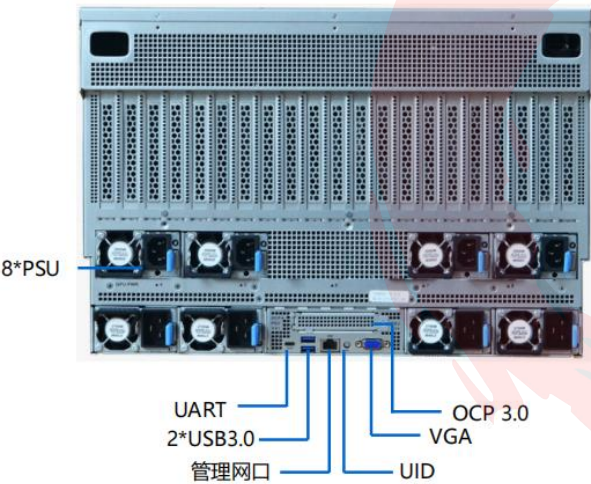

内部构造图

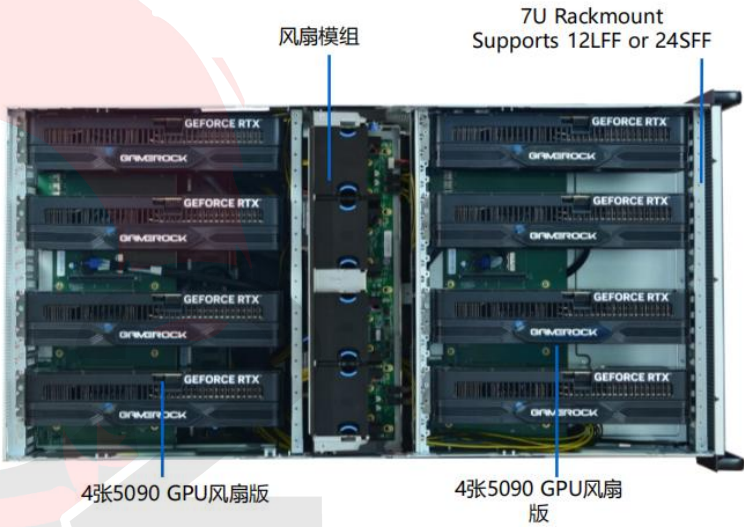

订购信息 Ordering Information

Order PN	CPU	DDR5	PCIe	Storage	PSU
QYRG08571-P8	4/5th Gen Intel® Xeon® Scalable processors	32 DIMM槽	10*PCIe5.0x16	12*LFF/24*SFF	8*2000W电源
QYRG08571-P4	4/5th Gen Intel® Xeon® Scalable processors	32 DIMM槽	10*PCIe5.0x16	12*LFF/24*SFF	4*2700W电源

因产品参数更新导致信息变动，请以我公司最新产品信息为准