

QYR6U6K1

Intel® Core™系列6U 6节点PC Farm集群主机



产品特点 Features


- 标准6U机架式结构内置6台可插拔式PC节点主机，各节点主机独立工作
- 支持6颗第14代、第13代和第12代Intel® Core™ (LGA1700) 系列处理器
- 支持6个标准扩展插槽，支持PCIe5.0×16
- 整机集成IPMI2.0 KVM远程管理模组
- 支持4个CRPS标准电源，采用3+1均衡冗余供电模式
- 支持6张全宽全高全长GPU
- 各节点独立风道，风扇支持智能温控调节




规格参数 Specifications

产品型号	Intel® Core™系列6U 6节点PC Farm集群主机 强氧QYR6U6K1
产品形态	6U机架式
整机尺寸	715x440x265(mm) 深x宽x高
远程管理	内置IPMI2.0 KVM远程管理模组，支持PC节点远程上下电、远程开关机、硬重启以及远程桌面操作等功能
硬件监测	支持资产列表获取，温度、转速、数值等传感器信息显示
供电系统	采用集中统一供电系统，支持4个CRPS标准电源800W/1100W/2100W/2700W 3+1均衡冗余供电模式
节点数量	最大支持6节点
节点布局	同方向插拔式
	单节点参数
芯片组	Intel® B760
处理器	支持第14代、第13代和第12代Intel® Core™处理器(LGA1700)
内存	2个SO-DIMM DDR5内存槽、最高支持共64GB，支持双通道内存技术
硬盘	2个M.2 2280 (PCIe4.0 x4) 接口，一个内置2.5” SATA SSD/HDD盘位
网络	板载2个RJ45 2.5G 网口， 板载1个RJ45 IPMI 简易管理口（需要KEY激活）
I/O接口	4个USB3.0、1个RJ45管理口、2个RJ45上网口、1个power button、1个HDMI、1个二合一声卡接口
PCIe槽位	1个PCIe 5.0 x16 插槽 1个PCIe 4.0 x4(IN X8)插槽
风扇	2个8038风扇，支持温控
电源	机箱内置统一供电
GPU卡	支持1张全宽全高全长GPU
操作系统	Microsoft® Windows® Server / Linux / VMware ESXi
工作温度	10℃~35℃

前视图

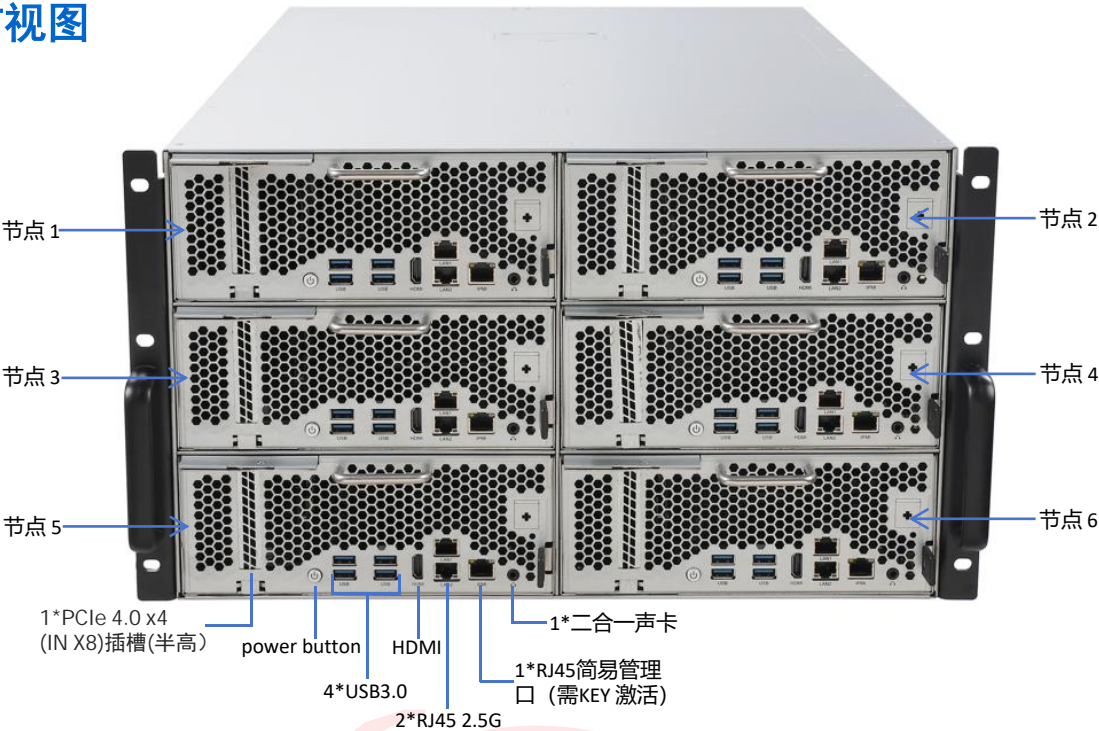

后视图

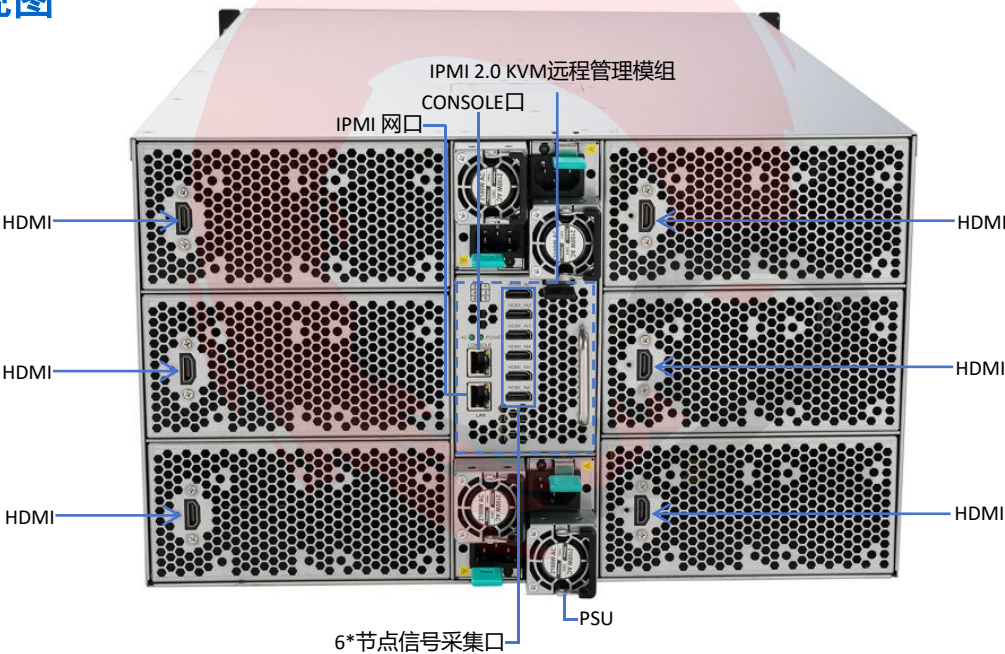

订购信息 Ordering Information

Order PN	CPU	内存	PCIe	PSU
QYR6U6K1-D5	6*第14代、第13代和第12代 Intel® Core™处理器(LGA1700)	12*DDR5	6个 PCIe 5.0 x16 插槽 6个 PCIe 4.0 x4(IN X8)插槽	4*1100W电源 3+1冗余
QYR6U6K1-D4	6*第14代、第13代和第12代 Intel® Core™处理器(LGA1700)	12*DDR4	6个 PCIe 4.0 x16 插槽 6个 PCIe 4.0 x4(IN X8)插槽	4*1100W电源 3+1冗余

因产品参数更新导致信息变动，请以我公司最新产品信息为准