QYS4U401

Intel® Core™系列4U 4节点独立供电PC Farm集群主机

产品特点 Features

- 标准4U机架式结构内置4台可插拔式PC节点主机，各节点主机独立工作
- 支持4颗第14代、第13代和第12代Intel® Core™ (LGA1700)系列处理器
- 支持4个标准扩展插槽，支持PCIe5.0×16
- 采用外置IPMI2.0 KVM远程管理单元（选购）
- 支持4个CRPS标准电源，各节点独立供电模式
- 支持4张全宽全高全长GPU
- 各节点独立风道，风扇支持智能温控调节

规格参数 Specifications

产品型号	Intel® Core™系列4U 4节点PC Farm集群主机 强氧QYS4U401
产品形态	4U机架式
整机尺寸	715x440x180(mm) 深x宽x高
远程管理	选购外置BMC管理卡、16口、24口 IPMI2.0 KVM远程管理单元
硬件监测	选购外置监测单元
供电系统	各节点独立供电，支持4个800W/1100W/2100W/2700W CRPS标准电源
节点数量	最大支持4节点
节点布局	同方向插拔式
	单 节 点 参 数
芯片组	Intel® B760
处理器	支持第14代、第13代和第12代Intel® Core™处理器(LGA1700)
内存	2 个SO-DIMM DDR5内存槽、最高支持共64GB，支持双通道内存技术
硬盘	2 个M.2 2280（PCIe4.0 x4）接口，一个内置2.5”SATA SSD/HDD盘位
网络	板载2个RJ45 2.5G 网口， 板载1个RJ45 IPMI 简易管理口（需要KEY激活）
I/O接口	4个USB3.0、1个RJ45管理口、2个RJ45上网口、1个power button、1个HDMI、1个二合一声卡接口
PCIe槽位	1 个 PCIe 5.0 x16 插槽 1 个 PCIe 4.0 x4(IN X8)插槽
风扇	2 个8038风扇，支持温控
电源	800W/1100W/2100W/2700W CRPS标准电源
GPU卡	支持1张全宽全高全长GPU
操作系统	Microsoft® Windows® Server / Linux / VMware ESXi
工作温度	10˚C～35˚C

因产品参数更新导致信息变动，请以我公司最新产品信息为准

前视图

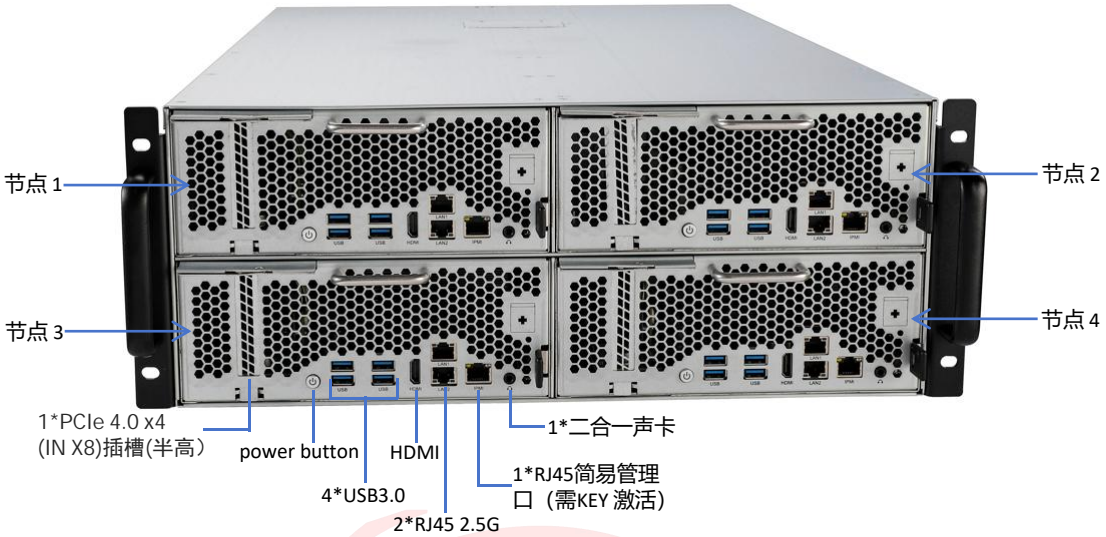

后视图

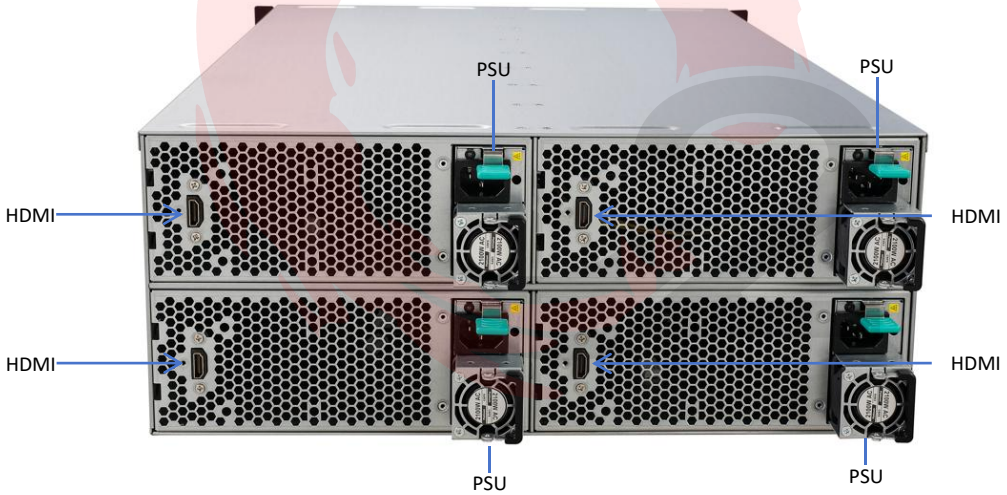

订购信息 Ordering Information

Order PN	CPU	内存	PCIe	PSU
QYS4U401-D5	4*第14代、第13代和第12代 Intel® Core™处理器(LGA1700)	8*DDR5	4 个 PCIe 5.0 x16 插槽 4 个 PCIe 4.0 x4(IN X8)插槽	4*1100W电源 1对1
QYS4U401-D4	4*第14代、第13代和第12代 Intel® Core™处理器(LGA1700)	8*DDR4	4个 PCIe 4.0 x16 插槽 4个 PCIe 4.0 x4(IN X8)插槽	4*1100W电源 1对1

因产品参数更新导致信息变动，请以我公司最新产品信息为准