

QYRS43691

AMD EPYC 9004/9005平台 36盘存储服务器



产品特点 Features

- 支持2颗AMD EPYC 9004/9005系列处理器
- 支持16个DDR5 RDIMM 6400MT/s内存插槽
- 支持36个3.5” /2.5” 硬盘位，支持热插拔
- 支持最大5个标准扩展插槽，支持PCIe5.0×16
- DC-SCM 2.0，AST2600，支持IPMI2.0/Redfish
- 符合SSI-EEB标准规范




规格参数 Specifications

产品型号	AMD EPYC 9004/9005平台 36盘存储服务器 强氧QYRS43691
产品形态	4U机架式
处理器	支持双路AMD EPYC9005/9004系列处理器，单处理器最大支持 500W TDP
芯片组	System on Chip
PCIe扩展卡	PCIe：2个PCIe5.0/CXL2.0×16槽位，3个PCIe4.0×16槽位； MCIO：支持2个MCIO(PCIe5.0/CXL2.0×8) 接口
Raid支持	可选配高性能RAID控制器，支持SAS4.0/SAS3.0，支持RAID0/1/10/5/50/6/60等，支持Cache超级电容保护
内存	支持16个DDR5内存槽位，速率最高支持6400MT/s
硬盘	支持多种不同的硬盘配置，硬盘支持热插拔 前置：支持多达 16个3.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD)和8个3.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 后置：支持多达 12个3.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD) 内置：2个NVMe M.2(支持2280/22110规格)
网络	板载1个RJ45管理网口 2 个RJ45万兆网口
I/O接口	前置：2个USB2.0，1个电源按钮，1个重启按钮，1个UID按钮 后置：2个USB3.0，1个VGA，1个RJ45管理网口，2 个RJ45万兆网口，1个UID按钮 内置：TPM安全模块接口，2个Mini-SAS HD接口
风扇	4个热插拔风扇，支持N+1冗余
电源	2个热插拔800W/1300W/1600W/2000W CRPS标准电源，支持1+1冗余
显示接口	VGA
BMC	DC-SCM管理模块，集成BMC AST2600芯片，支持IPMI2.0/Redfish
操作系统	Microsoft® Windows® Server / Linux / VMware ESXi
工作温度	10℃～35℃
尺寸	660mm长×436mm宽×175mm高（±2mm）


前视图



前视图

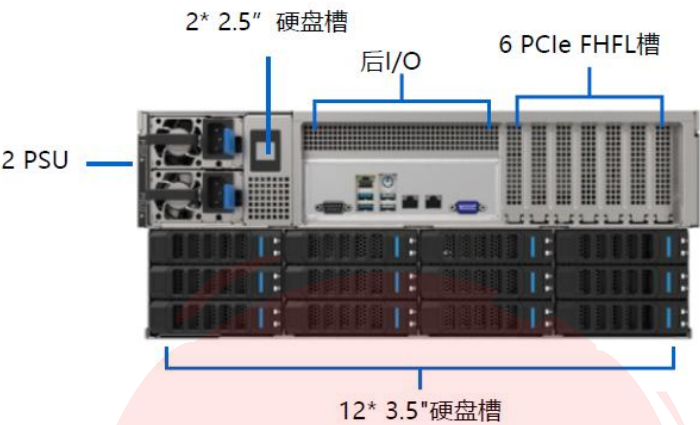

内部构造图

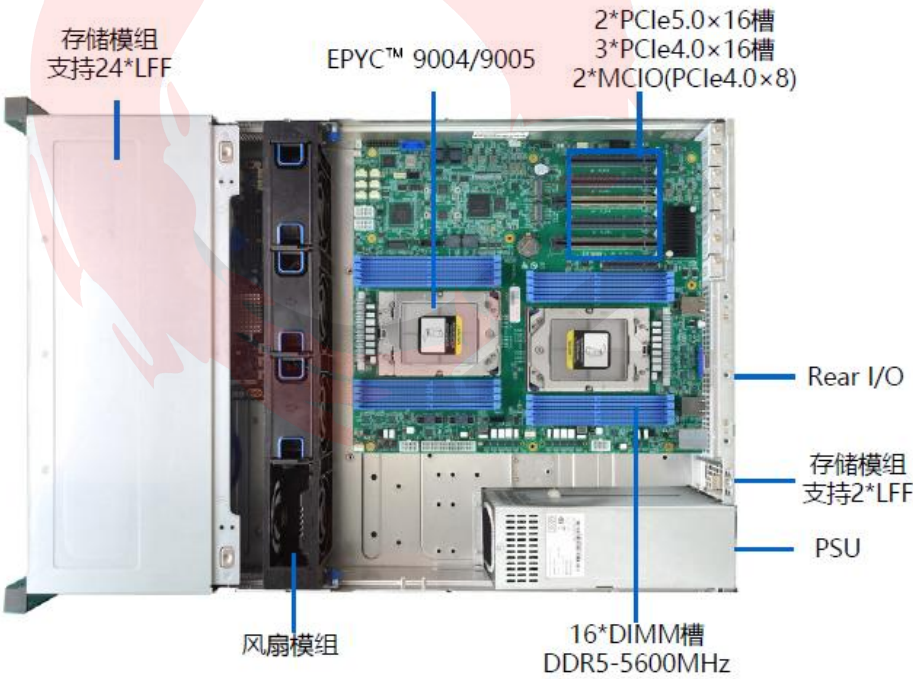

订购信息 Ordering Information

Order PN	CPU	DDR5	Storage	PSU
QYRS43691	Dual Socket SP5 (LGA 6096)AMD EPYC9005/9004 series processors	16 DIMM槽	36* 3.5" 硬盘槽	2*1200W电源

因产品参数更新导致信息变动，请以我公司最新产品信息为准