QYRG08568

Intel EGS平台 6U 8卡 CX8 Swtich模块 人工智能服务器

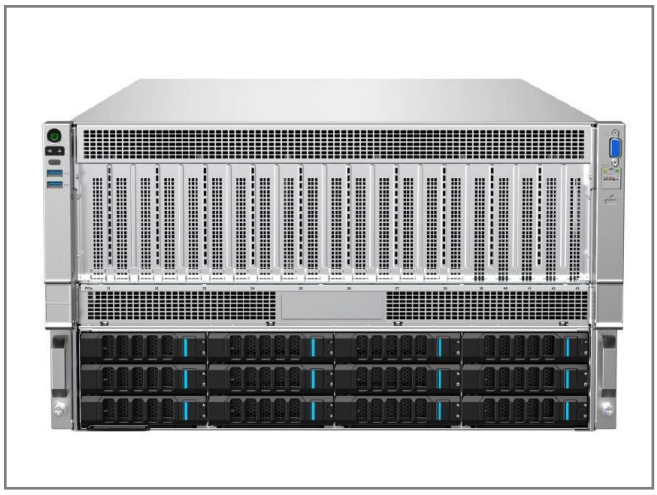

产品特点 Features

- 支持2颗第4/5代英特尔® 至强® 可扩展系列处理器
- 支持32个DDR5 RDIMM 5600MT/s 内存插槽
- 最多支持11个PCIe 5.0扩展槽位
- 支持8个X16双宽GPU槽位
- 集成4个CX8芯片，支持8*400G网口
- 支持多种不同的硬盘配置，支持热插拔冗余电源
- DC-SCM 2.0，AST2600，支持IPMI2.0/Redfish

规格参数 Specifications

产品型号	Intel EGS平台 6U 8卡 CX8 Swtich模块人工智能AI服务器 强氧QYRG08568
产品形态	6U机架式
处理器	支持两颗英特尔第4/5代至强可扩展处理器-SPR/EMR. TDP 350W.支持HBM技术
芯片组	Intel C741芯片组
PCIe扩展卡	・CX8 Swtich板（支持8个X16双宽槽位；集成4个CX8芯片，支持8*400G网口） ・PCIe直通小板（支持2个双宽X16槽位，1个单宽X8槽位；或支持1个双宽X16槽位，1个单宽X8槽位，且支持一个 OCP 3.0 X16槽位）
GPU卡	支持8个X16双宽GPU槽位,TDP600W/GPU
内存	・支持多达32个DDR5内存插槽，速率可高达5600MT/s，支持RDIMM，容量高达8TB ・支持CXL 1.1
硬盘	系统SAS/SATA/NVMe硬盘配置： ・最大支持12个3.5英寸硬盘（最大支持4NVMe） ・支持2个2280/22110 SATA M.2 SSD或1个2280/22110 NVMe M.2 SSD
网络	支持1个OCP3.0网卡，可选配1/10/25/50/100/200/400GE PCIe标准网卡 1个BMC管理网口
I/O接口	前置：2个USB3.0，1个VGA 后置：2个USB3.0，1个VGA，1个管理网口，
风扇	支持2块风扇板 ・下2U风扇板可支持4个8080风扇 ・中部风扇板可支持8个8080风扇
电源	支持8个2700W/3200W白金电源，可选钛金电源，支持N+N冗余/N+1热插拔冗余
显示接口	VGA
BMC	DC-SCM管理模块，集成BMC AST2600芯片，支持IPMI2.0/Redfish
操作系统	Microsoft® Windows® Server / Linux / VMware ESXi
工作温度	10℃～35℃
尺寸	263.7mm（高）×447mm（宽）×926.9mm（深）（不含挂耳）

因产品参数更新导致信息变动，请以我公司最新产品信息为准

正视图

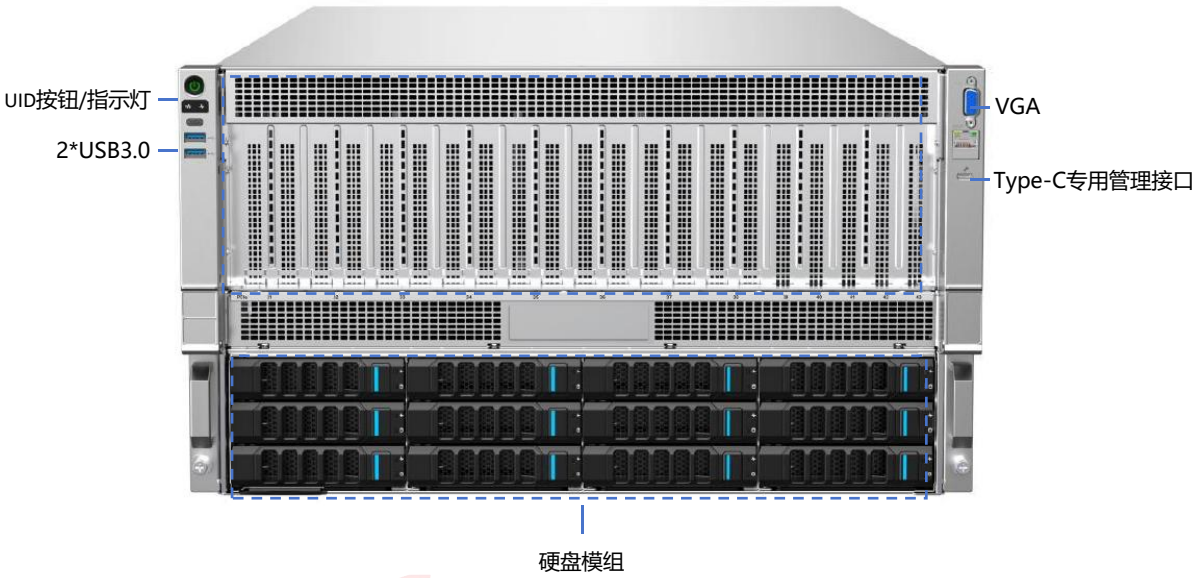

后视图

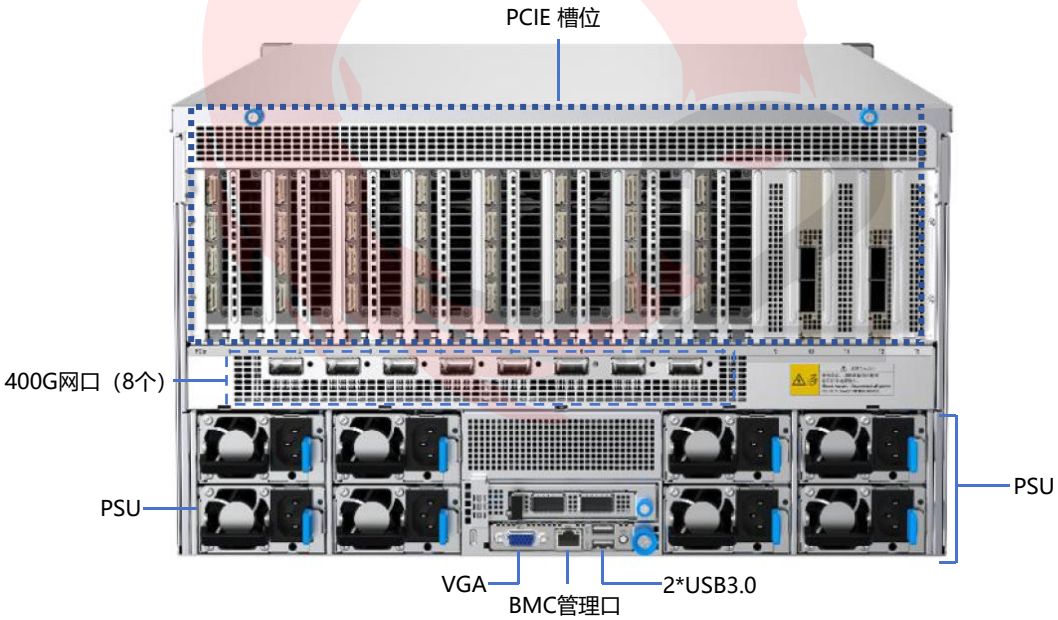

订购信息 Ordering Information

Order PN	CPU	DDR5	PCIe	Storage	PSU
QYRG08568	4/5th Gen Intel® Xeon® Scalable processors	32 DIMM槽	CX8 Swtich板（支持8个X16双宽GPU；集成4个CX8芯片，支持8*400G网口）	12*LFF	4*3200W

因产品参数更新导致信息变动，请以我公司最新产品信息为准